


MiniFlex®

Der Kurven-King

Die patentierte und einzigartige Anbindung des Kamerakopfes an den Schiebestab ermöglicht es, mehrere 90° Grad Bögen in kleinen Röhren von 30 bis 100 mm problemlos zu durchfahren.

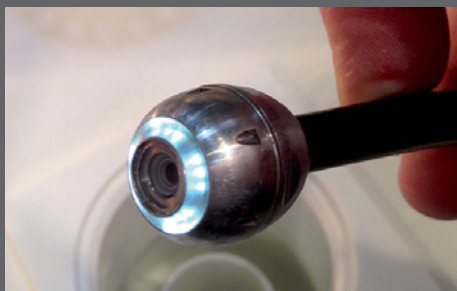

- | | |
|---------------------|--|
| Kamerakopf | <ul style="list-style-type: none">• Steckbarer kugelförmiger Kamerakopf Ø 20 mm• Sehr gute Bildqualität durch ultrahelle LED's• Spezial-Weitwinkelobjektiv mit 100°• Integrierte Ortungssonde mit 512 Hz |
| Schiebekabel | <ul style="list-style-type: none">• Speziell entwickeltes Schiebekabel mit 15 oder 20 m Länge• Patentiertes Schlauchstück für optimale Schubkraft und Flexibilität |
| Monitor | <ul style="list-style-type: none">• Hochwertiger 5,6"-TFT Monitor• Stabiles Metallgehäuse mit Lichtschutzblende• Integrierter Digitalrekorder (avi) mit Einzelbildfunktion (bmp)• Speicherung auf SD-Karte |
| Bedienung | <ul style="list-style-type: none">• Meterzähler mit Einblendung in das Videobild• Integrierte einfache Dateneinschreibung• Einfache Bedienung des Systems über Tasten• Integrierter Akku für bis zu 4 Stunden Betrieb |

Vorteile

- Einzigartiges konisches Schlauchstück
- Steckbarer kugelförmiger Kamerakopf Ø 20 mm
- Einsetzbar in Röhren von 30 bis 100 mm
- Spezialobjektiv mit großem Sichtwinkel von 100°
- Schiebekabel wechselbar
- Ergonomisches Gehäuse
- Kompakte Einheit

Lieferumfang

- Miniflex- Kamerasystem
- Führungsmugel Ø 28 mm
- Stabile Transportbox

MiniFlex

- | | |
|----------------|---------------------|
| mit 15 m Kabel | Art. Nr.: CA 328314 |
| mit 20 m Kabel | Art. Nr.: CA 328315 |
| mit 30 m Kabel | Art. Nr.: CA 328316 |
| mit 40 m Kabel | Art. Nr.: CA 328317 |

**Erst mal probieren?
MiniFlex® können Sie bei uns auch mieten!**



MiniFlex®

Der Kurven-King

Zubehör & Ersatzteile

Robuste Transporttasche
Art. Nr. CA 328049

Führungsmugel Ø 28 mm
Art. Nr. CA 327958

Führungsmugel Ø 38 mm
Art. Nr. CA 327959

Spezial-Führungsmugel für Falleleitungen
Ø 28 mm
Art. Nr. CA 327961

MiniFlex Kabel 15 m
Art. Nr. CA 98327596

MiniFlex Kabel 20 m
Art. Nr. CA 98327965

MiniFlex Kamerakopf Ø 20 mm
Art. Nr. CA 98327585

MiniFlex Kamerakopf-Halterung
Art. Nr. CA 98327922

Transportbox zum Versand geeignet
Art. Nr. CA 98328634

Optional

Ortungsempfänger vScan
33 kHz, 512 Hz od. 640 Hz, inkl. Tasche
Art. Nr.: RO vScan-Set

mit Metallsuchfunktion
Art. Nr.: RO vScanM-Set

Ortungsempfänger vLoc3Cam
Art. Nr.: RO vLoc3

Ortungsempfänger Navitrack Scout
Art. Nr.: 19243

näheres siehe Seite 15

